

免爬高布條固定座

終極版 無繩·免爬高·快速固定

專利證號：M410912

***免爬高配件為塑膠桿撐起拉下，方便不爬高使用，故請使用時特別注意並請小心，以免產生碰撞。

使·用·說·明




不鏽鋼鉤伸縮桿



往下拉放鬆布條
往下拉緊繃布條

面對馬路

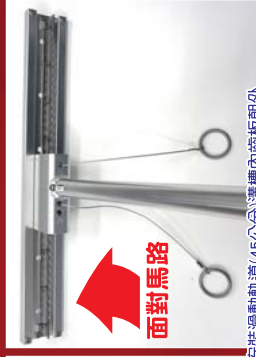

面對馬路


面對馬路左邊安裝固定軌道(10公分)、右邊安裝滑動軌道(45公分)溝槽內嵌板朝外

材料配件：


全材質為高硬度鋁合金材質+不鏽鋼零件，不生鏽，鋁滑動軌道 4.5公分*1支，鋁固定軌道 1.0公分*1支，鋁滑桿*2支，PVC前衝擊塑料布條套管*2支，塑膠C型夾*6個（布條布管使用4個，2個備品），3米鋁伸縮桿*1支，螺絲配件包。
※鋁滑桿裝上後，請檢查軌道四角鎖上不鏽鋼螺絲以固定滑桿在軌道裡。



1

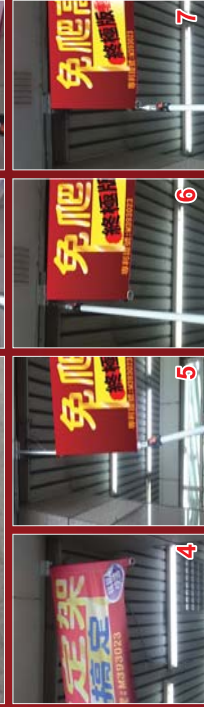


2

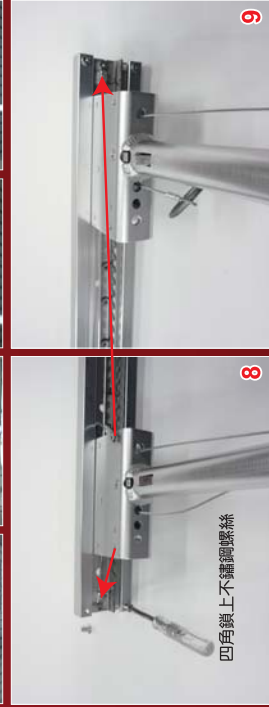

3




4

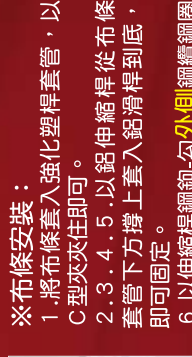

5



6

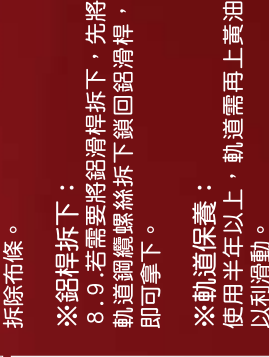

7



8



9



10



11



12

施·工·說·明



1




2



3



4

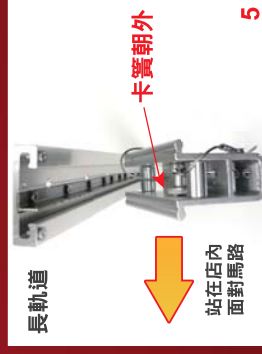

5




6



7



8

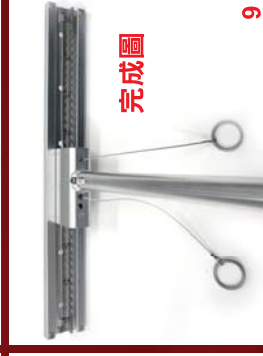

9

保養要點：

1. 軌道施工後，清除軌道內鐵屑，並於軌道內噴泡沫黃油或上黃油。
2. 鋁滑桿裝上後，請檢查軌道四角鎖上不鏽鋼螺絲以固定滑桿在軌道裡。
3. 建議安裝於招牌下方(招牌內鐵架部份)一結構為鐵板；以自攻牙螺絲鎖。厚度要超過2.5mm，不足需以角鋼加強。一結構為木板；以鐵板牙螺絲鎖。厚度要超過1公分，需加角鋼或以螺絲、螺母對鎖。

布條固定座束環使用方式



(束環安裝示意圖)

1. 左右塑桿側邊有突起助，朝內(布條方向)置放。
2. 束環開口朝內，厚的部分在上方，螺母在下方。
3. 旋鈕螺絲穿過相紙銅扣，束環厚邊，旋緊下方螺母。
4. 上方束環調整齊鎖緊，下方束環往下調整拉緊相紙，即可將整組布條掛上固定座。

